Schaller
Messtechnik / humimeter.com

Zrno a potraviny

Novinka

FSA

plně automatický vlhkoměr celých zrn s integrovaným výpočtem hektolitrové váhy a infračerveným měřením teploty



78,0°F | 6,16% | 456kg/m³ | -27,3td | 0,64aw | 51,9%r.H. | 14,8%abs | 100,4g/m² | 09m/s | 4,90Ugl | 163ym | 23,2°C | 78,8°F | 6,21% | 424 kg/

AUSTRIA Made in Austria

www.humimeter.com

Schaller
Messtechnik / humimeter.com

Zrno a potraviny


FSA
plně automatický vlhkoměr obilovin



Kalibrován pro kukuřici, žito, tritikále, pšenici, tvrdou pšenici, loupanou a neloupanou pohanku, loupanou a neloupanou špaldu, loupané a neloupané proso, čirok, ječmen, oves, řepku, sójové boby, bob obecný, fazol šarlatový, slunečnicová semínka, dýňová semínka, rýži, hrách a lněná semínka. Další materiály na přání. Lze kalibrovat i pro atypické produkty!





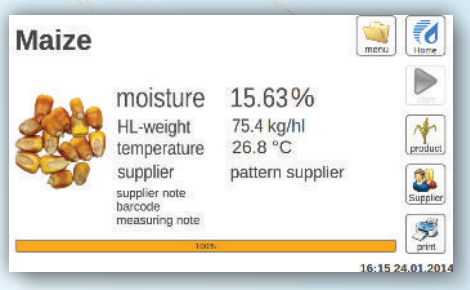

Měřicí proces:

Správný výběr měřeného materiálu je klíčový pro garanci přesného výsledku měření. Za tímto účelem stačí zvolit položku ze seznamu kalibrovaných materiálů na barevném dotykovém displeji. Poté vsypte vzorek materiálu do plnicího prostoru. Vzorek nemusí být rozemletý ani jinak ošetřený. Stisknutím tlačítka Start se automaticky provede celé měření.

Po cca 30 sekundách je měření dokončeno a displej zobrazí obsah vody, hektolitrovou váhu i teplotu materiálu. Mohou být přidány doplňující informace jako dodavatel, čárový kód nebo poznámka. Výsledky měření mohou být uloženy do samotného vlhkoměru, na flash disk nebo do sítě. Kromě toho lze výsledky okamžitě vytisknout díky integrované tiskárně.

Vlastnosti:

- Měřicí rozsah 0 až max. 50% obsahu vody v závislosti na materiálu
- Rozlišení 0,01%
- Měření hektolitrové váhy (kg/hl)
- Infračervené měření teploty vzorku
- Volba zobrazení teploty ve °C nebo ve °F
- Automatická teplotní kompenzace na infračerveném principu
- Měření v řádu sekund bez předchozí úpravy vzorku
- 7" barevný dotykový displej
- Tiskárna integrovaná v robustním těle vlhkoměru
- Datalogger pro 1 000 000 identifikovatelných záznamů
- Správa dat dodavatelů
- Možnost kalibrace pro zákazníkem dodané speciální plodiny, granuláty apod.
- Modul s rozhraními Ethernet a USB
- Menu v jazycích angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, portugalština a mnohých dalších na přání
- Velice rychlé a přesné měření celých zrn
- Jednoduché, pohodlné a rychlé ovládání přes dotykový displej
- Na přání kalibrační certifikát od výrobce
- Rozsah dodávky: vlhkoměr FSA, modul s rozhraními Ethernet a USB, integrovaná tiskárna, nádobka na vzorek



Klima / prostředí | Zrno a potraviny | Bioenergie | Ostatní materiály | Stavebnictví | Papír / lepenka

Schaller GmbH
Max-Schaller-Straße 99, A - 8181 St. Ruprecht an der Raab
Tel +43 (0)3178 - 28899 , Fax +43 (0)3178 - 28899 - 901
info@humimeter.com, www.humimeter.com

Technické změny vyhrazeny. Obrázky nezachycují případné modifikace provedené na různých modelech.

Široká škála dalších vlhkoměrů a externích sond k nalezení na www.humimeter.com